


■主要諸元

条数	3 条			4 条			
	ER330N	ER338N	ER438N	ER330N	ER338N	ER448N	
商品名	ER330N			ER448N			
区分	DXWE	DXMWE	HDWE	HDMWE	SD4MWE	HDWE	
機体寸法	全長(mm)	3890					
	全幅(mm)	1870					
機体質量(重機)(kg)	2120			2290			
	2270			2420			
エンジン	型式	D1803-CR-E4-C4					
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル[直噴]					
走行部	クローラ	900			960		
	幅×接地長(mm)	410×1430	410×1475	410×1430	410×1475	470×1475	470×1525
刈取部	刈幅(デバイダ先端間隔)(mm)	1210					
	刃幅(mm)	1198					
脱こく部	脱こく方式	電動モータ式					
	2番処理部	1114					
こく粒取出部	タンク容量(L)	850[約17袋]			1050[約21袋]		
	排出高さ(mm)	1790~4780					
機体	作業能率(a/h分/10a)(計算値)	34~9[18~64]	41~9[15~64]	45~11[14~53]	53~11[12~53]		
	農機型式名	クボタ R1504	クボタ R1503	クボタ R1502	クボタ R1501		
安全検査合格番号	NARO 19/069		NARO 19/068		NARO 19/067		
小型特殊型式認定番号	農3485改		農3485	農3484改	農3484	農3486	
運転免許	大型特殊(農耕用)						

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。  
 ※灯火器類の保安基準変更に伴い、カタログ掲載の写真と外観が異なる場合があります。

■機体寸法

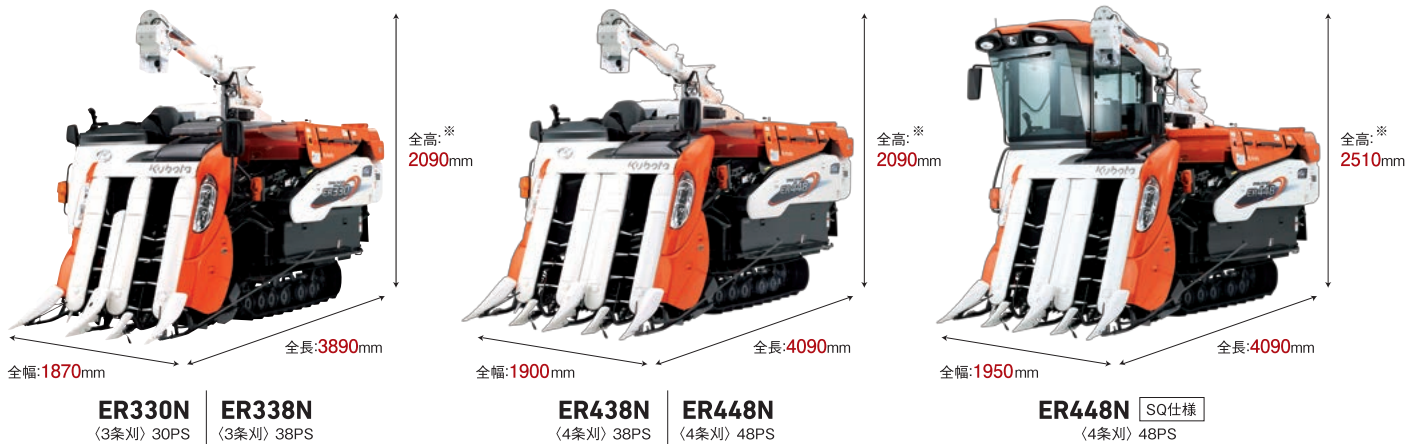

※全高はアンローダ折りたたみ時の寸法です。全幅は格納時の寸法です。

■諸装置【記号の見方 ●:標準装備 —:非装備(後付け不可) △:オプション(後付け可)】

条数	3 条			4 条		
	ER330N	ER330N・338N	ER438N	ER330N	ER338N	ER448N
自動エンジン回転セット	—	●	●	—	●	●
自動車速制御	—	—	—	—	—	—
自動方向制御	—	—	△	—	—	△
自動刈高制御(接地センサ式)	—	●	●	—	●	●
自動脱こく制御	●(M)	●(M)	●(4M)	●(M)	●(M)	●(4M)
自動エンジン停止	●	●	●	●	●	●
ラジエーターファン制御	—	●(ER338Nのみ)	●(ER338Nのみ)	●	●	●
刈取オートクラッチ	—	●	●*	—	●	●*
無線アンローダリモコン	—	—	△	—	—	△
楽刈レバー	—	●	●	—	●	●
ボジタスイッチ(刈取部ワンタッチ昇降機能)	—	—	●	—	—	●

\*SDはフィードチェーン駆動運動。


■オプション一覧表

品名	型式名	品番	適応型式			
			ER330N	ER338N	ER438N	ER448N
キャノピ	CP-448	5H779-00000		●(SQ除く)		
スイスイデバイダ(左・中)	ERM467	5H715-00000	—		●	
スイスイデバイダ(右)	ERM467-R	5H716-00000	—		●	
スイスイデバイダ(左・中)	ERM329	5H717-00000	●			
スイスイデバイダ(右)	ERM329-R	5H718-00000	●			
カッタ後部標準結束機	K-E447SY	57925-00000		●		
カッタ後部ストンバ結束機	K-E447SR	57926-00000		●		
カッタ後部ドロップバ	DARN445	5F905-00000		●		
食味収量センサ(4条刈用)	GERPF448N	5G286-00000	—		●(SD仕様)	
食味収量センサ(3条刈用)	GERPF338N	5G287-00000	●(SD仕様)			


■オプション一覧表(部品扱い)

品名	型式名	品番	適応型式			
			ER330N	ER338N	ER438N	ER448N
自動方向制御	オプション(ADC)	5H781-99100		●(SDのみ)		
刈取防じんカバー	カバー、アッシ(ボウジン)	5H764-95010	—		●	
前分草ガイド	オプション(マエブソウガイド)	5H756-99600	—		●	
サイドデバイダ(左分草かん後)	オプション(デバイダL、447)	5H773-99300	—		●	
	オプション(デバイダL、329)	5H776-99300	●		—	
		5K222-93300	●		—	
種子用交換部品	コウカンピン、アッシ(シュシヨウ)	5K127-93300	—		●	
		5K126-93300		—	●	
グレンタンク中間モミセンサ	オプション(GT、モミセンサ)	5H781-99080		●(DX仕様)		
	オプション(カツドロデンドウ)	5K126-95800		●		
わら処理電動切換え	オプション(カツケツデンドウ、SY)	57925-91100		●(標準結束機付)		
	オプション(カツケツデンドウ、SR)	57926-91100		●(ストンバ結束機付)		
無線アンローダリモコン	オプション(ムセンリモコン)	5G281-98100		●(SD仕様)		
延長アンローダ(0.5m)	オプション(エンチョウUL、HD)	5G079-99010		●(SD・HD仕様)		
	オプション(エンチョウUL、DX)	5G084-99010		●(DX仕様)		
作業灯(アンローダ先端)	オプション(サギョウトウ、HD)	5H773-99550		●(HD仕様)		
	オプション(サギョウトウ、DX)	5H776-99550		●(DX仕様)		
アンローダ先端カメラ	オプション(カメラ、アンローダ)	5H832-99100	—		●(SQ仕様)	
拡散装置	カクサン、アッシ(3ジヨウカンイ)	5F611-91200	●		—	
渾田用泥玉防止スクレーバ	オプション(ドロダマ、ヨウドウ)	5H773-99400		●(SD仕様)		
	オプション(ドロダマ、コティ)	5H773-99500		●(HD・DX仕様)		
後方ミラー	ミラー、キット(コウホウ)	5H730-92100		●(結束機除く)		
	ミラー、キット(コウホウ、ケツソッキ)	5H730-92200		●(結束機仕様)		
刈取スタンド(刈取部脱着用)	スタンド、アッシ(カトリ)	5H700-87100		●		
標準結束機用結束たば寄せ装置	オプション(ヨセソウチ)	57912-92000		●(結束機仕様)		

■キャノピ寸法図

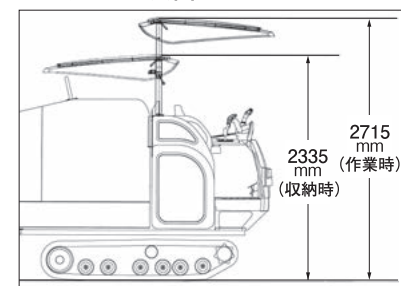

■結束機

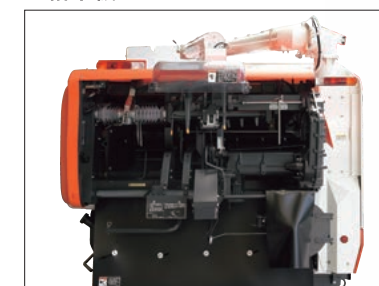

(結束機仕様:-CK)

■わら処理電動切換え



カッタ作業と、バラ落とし(ドロップバ・結束)を手元のスイッチ1つで切り替えられます。