

クボタコンバイン

ダイナマックス レボ スペシャル

ER460 スペシャル機 (4条刈 60PS)

ER470 スペシャル機 (4条刈 70PS)

For Earth, For Life

DYNAMAX REVO Special



Special

使いやすく、お求めやすく、
さらなる進化。

★スペシャルプライス

ER460SP
SDSQWE-C (税抜価格949万円)
1,043.90万円
メーカー希望小売価格

ER460SP
SDSQPFWE-C (税抜価格999万円)
1,098.90万円
(食味収量センサ仕様)
メーカー希望小売価格

ER470SP
SDSQWE-C (税抜価格984万円)
1,082.40万円
メーカー希望小売価格

ER470SP
SDSQPFWE-C (税抜価格1,034万円)
1,137.40万円
(食味収量センサ仕様)
メーカー希望小売価格

※価格はメーカー希望小売価格(税込)です。消費税は10%です。価格は2019年10月現在のものです。

プロのキャビンが、さらに使いやすく、
さらにお求めやすく。



「アンローダ先端カメラ」標準装備

モミ排出を更にスムーズに。作業効率が向上します。

規模拡大にゆとりの「強さ」で応える。

食味・収量の向上・安定化に貢献する



PF仕様 ※PF仕様はオプションとなります。



ほ場ごとに、お米や
麦の水分含有率・
タンパク含有率を
測定する

食味センサ

(PF仕様)

グレタンク内の穀粒貯留部に光を照射。水分・タンパクの含有率を算出します。



ほ場ごとの収量を
測定する

収量センサ

(PF仕様)


グレタンクの下にある収量センサにより、グレタンクに貯まった穀粒重量を測定。

刈取りながら
マルチナビで確認可能

●穀粒重量 ●タンパク質含有率 ●水分率

平均タンパク	5.9%
平均水分	16.9%
積算重量	11024kg
白6	42.8h


収穫した穀粒をデータで表示します。

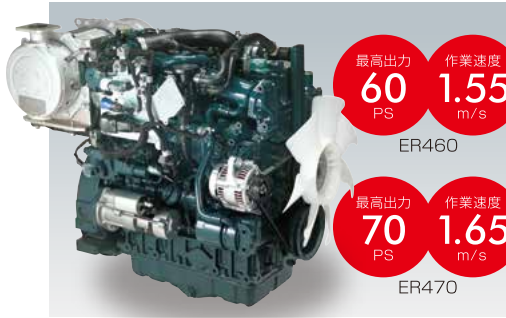

最高出力 **60** PS 作業速度 **1.55** m/s
ER460

最高出力 **70** PS 作業速度 **1.65** m/s
ER470

コモンレール&DPF搭載
クリーン&パワフルエンジン

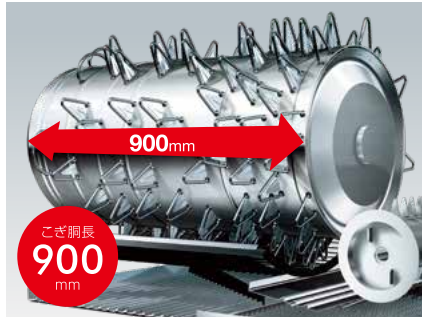

大径ロングこぎ胴の高精度脱こく
ダイナマックススレッシャ



広くて快適な居住性を実現
デラックスインテキャビン

■主要諸元

条数	4 条		
商 品 名	ER460	ER470	
派 生 区 分	SPSDSQWE	SPSDSQWE	
機体寸法	全 長(mm)	4400	
	全 幅(mm)	2070	
	全 高(mm)	2535	
	重 量(kg)	3235	
エンジン	型 式 名	V2607-CR-TE4-C-2	
	種 類	水冷4気筒立形ディーゼルトーボ[直噴]	
	排 気 量(cc)	2615	
	出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	44.1(60)/2700	
走行部	燃料タンク容量(ℓ)	55	
	中心距離(mm)	950	
	幅×接地長(mm)	450×1600	
	平均接地圧(kPa[kg/cm ²])	22[0.225]	
刈取部	最低地上高(mm)	155~285	
	変 速 方 式	HST(副変速3段[油圧3段])	
	走 行 速 度 (m/sec)	前進 0~1.14, 0~1.55, 0~2.65 後進 0~1.14, 0~1.65, 0~2.65 (前後進共同速度)	
	旋 回 方 式	e-VCCT(プレーキ・スピン・ソフトターン)	
脱こく部	刈 幅(mm)	1400~1500	
	刃 幅(mm)	1450	
	適応作物範囲(全長)(mm)	550~1300	
	刈 刃 駆 動 方 式	シングルアクション	
脱こく部	変 速 段 数(段)	(車速同調電動切替)2+(引起し)2	
	踏 代(mm)	(左)-140 (右)+90	
	脱こく方式	下扱ぎ・単胴・軸流式	
	扱 胴	径×幅(mm)	420×900
脱こく部	回 転 数 (rpm)	509	
	扱 胴	径×幅(mm)	140×730(ハネ式拡散胴)
	回 転 数 (rpm)	642	
	扱 胴	径×幅(mm)	420×900
回 転 数 (rpm)	509		

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。
※記号について ○:標準装備 △:オプション(後付け可)
※灯火器類の保安基準変更に伴い、カタログ掲載の写真と外観が異なる場合があります。

脱こく部	2番処理胴	径×幅(mm)	240×100(ツースパー)
	回 転 数 (rpm)	1143	
脱こく部	2 番 選 元 方 式	スクリュ式	
	揺動板の幅×長さ(mm)	725×1550	
脱こく部	受 網	2分割超硬ピアノ線チドリ受網	
	タンク容量(ℓ)	1400	
脱こく部	排出方式・旋回範囲	アンローダ・345°(左右)	
	アンローダ昇降・旋回方式	油圧・電動	
脱こく部	アンローダ長さ(m)	4.0	
	カッタ(切断長)	○(切断長61/182切替式)	
脱こく部	カッタ結束機	△	
	ド ロ ッ パ	△	
脱こく部	立 体 放 出 装 置	△	
	切 断 刃	○(セラミック)	
脱こく部	拡 散 装 置	○(シュータ式)	
	作 業 能 率 (a/h[分/10a])	60~11[10~53]	
脱こく部	農 機 型 式 名	クボタ R1404	
	安 全 鑑 定 番 号	40047	

■機体寸法



クボタ製品
WEBサイト



YouTube
クボタチャンネル



facebook
営農ナビ



製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。

ECO FIRST 1 株式会社クボタ 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東 1丁目2番47号



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

コード No. 5-10-3-0017-02 183 © 19・10作成.7.