

■主要諸元


型式	RT-414K	RT-415K	RT-416K	RT-417K	RT-418K
品番	L2336-00000	L2337-00000	L2338-00000	L2339-00000	L2340-00000
駆動方式	サイドドライブ				
装着方式	日農工 特殊4P, B型オートヒッチ(特殊3点リンク)				
適応トラクタ	SL280(H)・320(H)・350(H)			SL320(H)・350(H)・380(H)・410(H)・450(H)・480(H)・540(H)・600(H)	
全長 (mm)	1000				
全幅 (mm)	1580	1680	1780	1892	1992
全高 (mm)	1050				
耕幅 (mm)	1410	1510	1610	1720	1820
質量 (kg)	290 [312]	300 [322]	310 [332]	361 [386]	372 [398]
爪の種類と本数	58A号爪R・L各23本 58C号爪R・L各1本 合計48本			58A号爪R・L各25本 58C号爪R・L各1本 合計52本	

※Aフレーム及び補助ユニットは付属しておりません。

※[]内の質量はキャストスタンド含む。

※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。

■うね形状と寸法(mm)

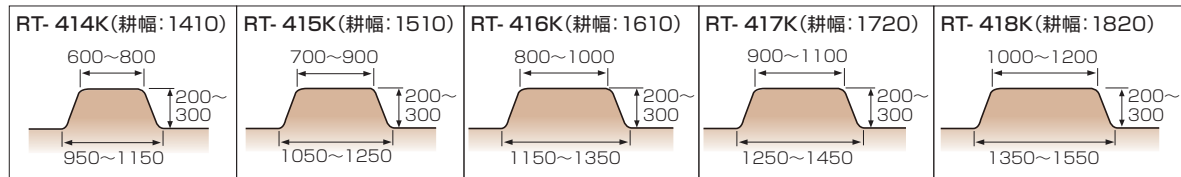

■オプション

品名	型式	品番	適応型式	用途
シリンダキット	KIT-RT	L2506-00000	RT-414K~418K	成形部を左右にスイングできる スイング量: 左右各100mm
標準3Pキット	RT-414-P	L2020-00000	RT-414K~416K	標準3点リンクで装着する
	RT-417-P	L2200-00000	RT-417K~418K	
マルチ装置	RT-414MN	FA000-13461	RT-414K~418K	マルチ被覆が可能
上面マルチキット	RT-K-TM1	FA000-67901	RT-416K~418K	上面マルチ被覆が可能
施肥装置	RT-414S	L2505-00000	RT-414K~418K	全層施肥が可能 2ホツバ6条施肥 ホツバ容量: 各50L
畦内2条施肥機	RT-400-2S	L2508-00000	RT-414K~417K	うね内施肥が可能 2ホツバ2条施肥 ホツバ容量: 各50L