


■本体寸法(K-CR515CS)



アジャスタ高さ
22~44

低床タイプ(標準)

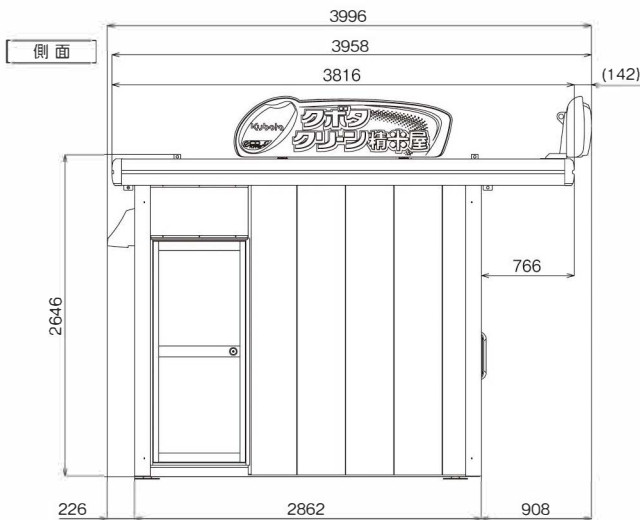

■主要諸元

型式	K-CR515CS(-K)			K-CR1015CS(-K)				
	区分	-1	-5	-DX	-1	-5	-DX	
機械	能力	普通精米 360kg/h クリーン白米 280kg/h			600kg/h 520kg/h			
	玄米投入ホッパ	容量:玄米30kg (自動シャッタ付き)						
	石抜機	全網脱着型玄米石抜機						
	異物除去装置	ネットコンベア式						
	昇降機	2.5インチバケット(昇降機2本)						
	精米機	たて型精米機						
操作盤	白米タンク	容量:白米30kg (踏みシャッタ付き)						
	使用コイン	100円硬貨専用	10円、50円、100円、500円	10円、50円、100円、500円、1000円紙幣	100円硬貨専用	10円、50円、100円、500円	10円、50円、100円、500円、1000円紙幣	
	つり銭機能	なし	あり		なし	あり		
	白度設定	[クリーン白米] [上白][標準][7ぶ][5ぶ][3ぶ] [白め][黒め]調整機能(各2段階)						
電力	雷対策ユニット	標準装備						
	AC200V	精米機	三相 4.2kW			三相 7.5kW		
		送風機	三相 0.2kW			三相 0.4kW		
		昇降機	三相0.09kW × 2本					
		石抜機	三相 0.1kW			三相 0.2kW		
		異物除去装置	単相 0.006kW			単相 0.04kW		
	スクリュ	単相 0.03kW			単相 0.04kW			
	白度調整	単相 0.025kW			単相 0.025kW			
	玄米投入シャッタ	単相 0.006kW			単相 0.006kW			
	スクリュヒータ	単相 0.035kW			単相 0.049kW			
合計	4.782kW			8.406kW				
AC100V	看板照明	0.009kW			0.009kW			
	客室照明	0.024kW			0.024kW			
	機械室照明	0.040kW			0.040kW			
	換気扇	0.015kW / 0.019kW			0.015kW / 0.019kW			
合計	0.088kW / 0.092kW			0.088kW / 0.092kW				
建屋	全長	3996mm(景観仕様:3854)						
	全幅	2332mm(景観仕様:2148)						
	全高	3166mm(アジャスタ高さ:44mm)(景観仕様:2646)						
	質量	1139kg(景観仕様:1207)			1260kg(景観仕様:1228)			
	看板	プラスチック製 正面1面(照光付)、側面2面、後方1面(オプション)						
機械室扉	扉位置:左(標準) ※オプションで「右」または「後ろ」に変更・追加可能							
換気扇	機械室に標準装備 (温度センサ及び精米中の自動運転機能付き)							
ヌカ処理	標準仕様	機械室内サイクロン袋受け方式(フレコンバック付き) φ700x高1000mm、容量0.38m ³						
	オプション	機械室内Wサイクロン袋受け方式 (フレコンバック無し) 屋外ヌカタンク方式、屋外ヌカハウス						

※主要諸元形態は改良のため予告なく変更することがあります。

■基礎工事

● コンクリート面に据付ける場合

特別の基礎工事は必要ありません。

ただし、「レベル調整用ジャッキ」の調整代は20mmですので、上記基礎位置4ヶ所の[段差]が20mmを超える場合は、鉄板等の「シム板」を使って調整してください。

②アスファルト面、土間に据え付ける場合

地耐力不足により、地盤沈下などで「建屋の傾き」が生じる危険性がありますので、設置位置にコンクリートの基礎工事を施工ください。

